


CRUCETAS ANGULARES DE HIERRO

Las crucetas angulares de hierro pueden ser utilizadas en postes de madera o de acero y se suministran con los huecos requeridos. Si no se especifica distintamente, serán fabricadas en la siguiente forma: Angulo de 75x75x7 mm; taladradas con 4 agujeros de 22 mm, para los palillos; 2 agujeros de 11 mm para la sujeción de las pletinas de arriostramiento y 3 agujeros centrales de 18 mm para la sujeción al poste. La carga de ruptura nunca es inferior a 50 kilos por mm².

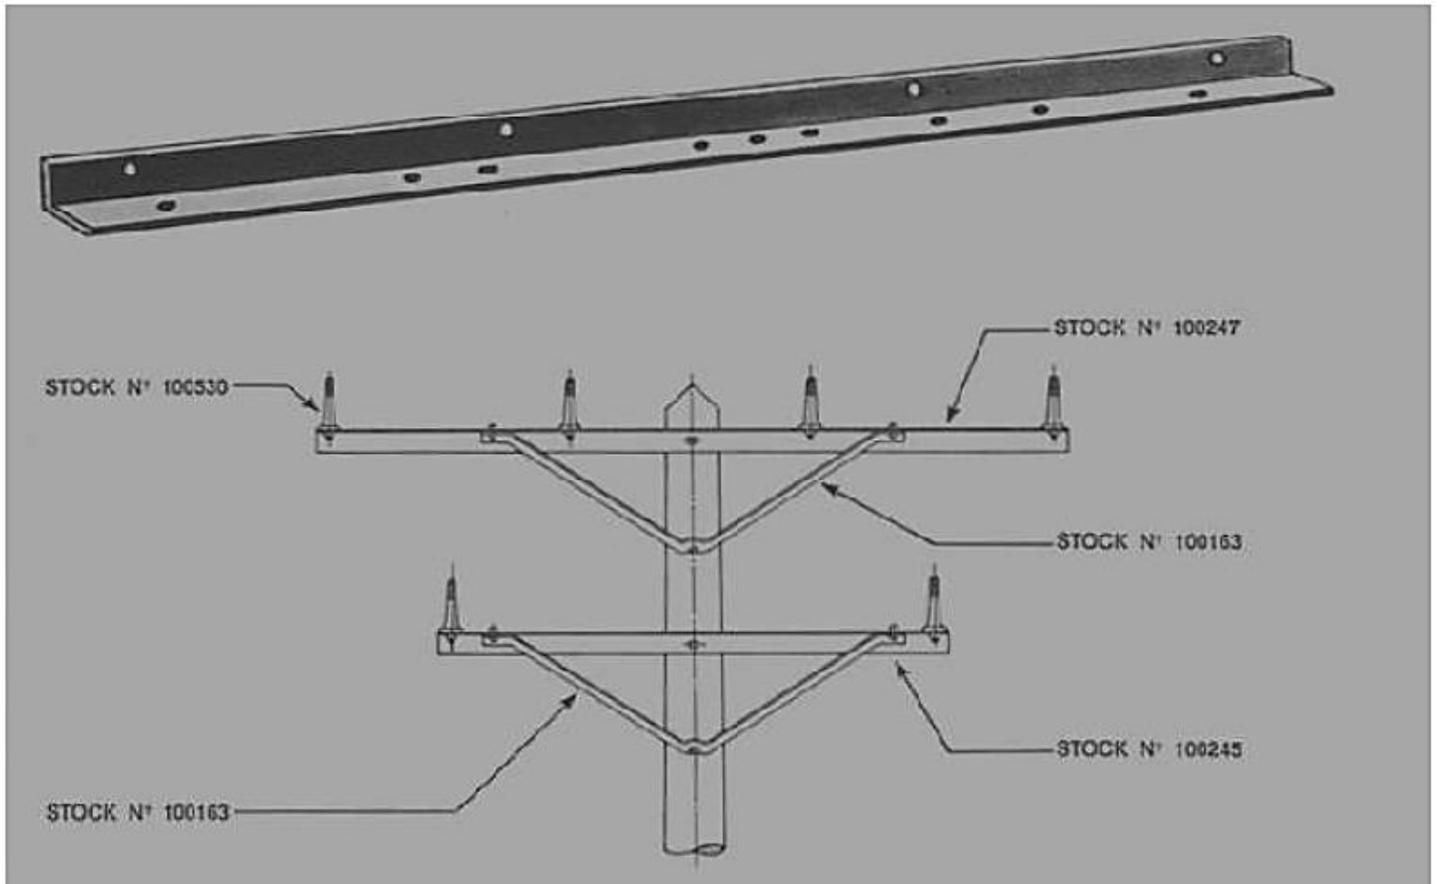

| LONGITUD MM | STOCK N°. 75x75x7 mm. | PESO APROX. EN KGS. POR 100 PZAS |
|----------------|--------------------------|--|
| 1.800 | 01025 | 1.430 |
| 2.400 | 01035 | 1.905 |